

Geschirmte Installationsdosen

Hohlwanddose 59 mm D4461



Geschirmt mit Metall-Vakuum-Beschichtung. Potentialanschlussleitung 1,5 mm² starr. Als Abzweig- und Schalterdose verwendbar für Plattenstärken von 7-35 mm. Norm-Montageabstände.

Leuchtauslass D4606



Geschirmt mit Metall-Vakuum-Beschichtung. Potentialanschlussleitung 1,5 mm² starr. Als Wandleuchten-Auslassdose. Durchmesser 35 mm, Tiefe 45 mm. Norm-Montageabstände.

Dosenklemme D4628



5 x 1,0 mm² bis 2,5 mm². Transparent. 50 Stück. Zügige Verarbeitung.

Hohlwanddose 47 mm D4483




Geschirmt mit Metall-Vakuum-Beschichtung. Potentialanschlussleitung 1,5 mm² starr. Als Abzweig- und Schalterdose verwendbar für Plattenstärken von 7-35 mm. Norm-Montageabstände.

Putzdose 61 mm D4426



Geschirmt mit Metall-Vakuum-Beschichtung. Potentialanschlussleitung 1,5 mm² starr. Mit Raststutzen, als Abzweig- und Schalterdose verwendbar zum Einputzen. Norm-Montageabstände.

Isolierschlauch D4685

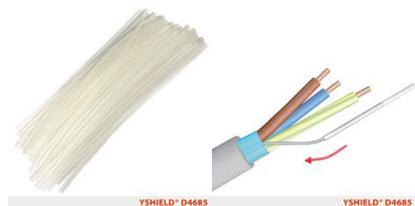

Länge 10 cm. Transparent für Beidraht. 100 Stück. Zur Isolierung des blanken Beidrahtes des Installationskabels.

Abzweigkasten D4505



Geschirmt mit Metall-Vakuum-Beschichtung. Potentialanschlussleitung 1,5 mm² starr. Als Verbindungskasten für Putz und Hohlwand. 107 x 107 x 53 mm. Norm-Montageabstände.

Putzdose 41 mm D4448



Geschirmt mit Metall-Vakuum-Beschichtung. Potentialanschlussleitung 1,5 mm² starr. Mit Raststutzen, als Abzweig- und Schalterdose verwendbar zum Einputzen. Norm-Montageabstände.